

PD-300W 12V/24V to 110V

300W正弦波 DC12V/24V轉AC110V 逆變器



【電器規格】

產品規格	300W
輸入電壓	12V/24VDC (10.5~14.5VDC/21~29VDC)
輸出電壓	AC115V±10V , 60Hz±1Hz
輸出頻率及波型	115VAC/60Hz±1 Hz(正弦波)
空載電流	Max. 350A
連續功率輸出	300W(Max.)
最大瞬間電流	600W for 1/60 秒
支援電池類型 (自動偵測)	12.8V 鋰鐵電池或 12V 鉛酸電池 25.6V 鋰鐵電池或 24V 鉛酸電池
輸出 AC 插座數量	美規插座 *1
輸出 DC 插座數量	USB QC 3.0 x1 & TYPE-C+PD x1

【注意事項】

- 使用汽車點菸頭連接線時，不可連接總和耗電功率超過120W的電器。
- 使用時，請嚴格遵守使用規定以避免產生觸電等危險。
- 請不要使用超過產品本身耗電量的電器。
- 使用時，溫度過熱風扇會自動啟動，請注意通風避免機體溫度過高。
- 請不要拆解主體以避免發生觸電危險。
- 請不要將電源轉換器淋濕或浸泡於水中。
- 使用完畢後，務必將電源連接線拔下並妥善收存。
- 使用中必須將每一個插頭插到定位，避免因接觸不良而導致發熱及跳火花現象。
- 使用中，如果發現冒煙或有異味產生等異狀，請立即停止使用並送修。
- 不使用時或人員離開時前，必須關閉所有電源，並拆與電瓶電源連接線這一端

【產品內容物】

- 300W逆變器 *1台
- 產品說明 *1張
- 橡膠接頭保護套 *2個 (紅/黑各1個)
- 電池連接線 *1條
- 汽車連接線 *1條 (使用時不可連接總和耗電功率超過120W的電器)




橡膠接頭保護套






(使用時不可連接總和耗電功率超過120W的電器)

1. 鎖好後用保護套蓋上

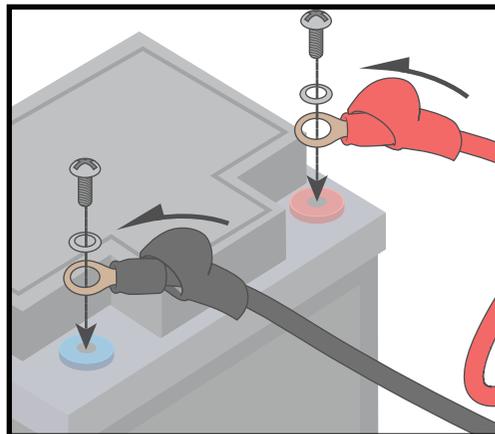

2. 插入端子再開啟電源

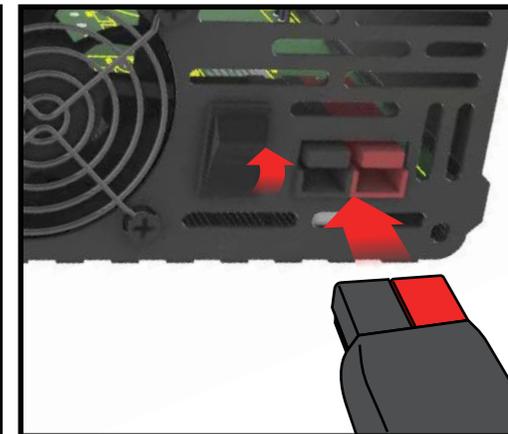

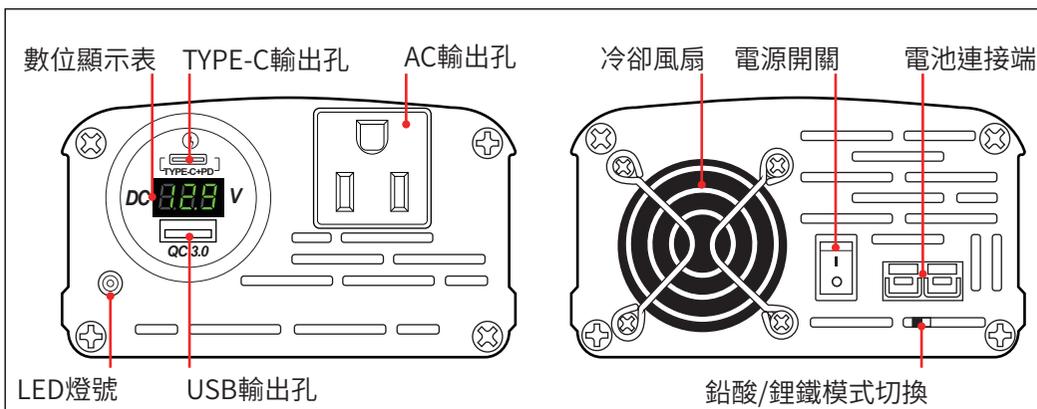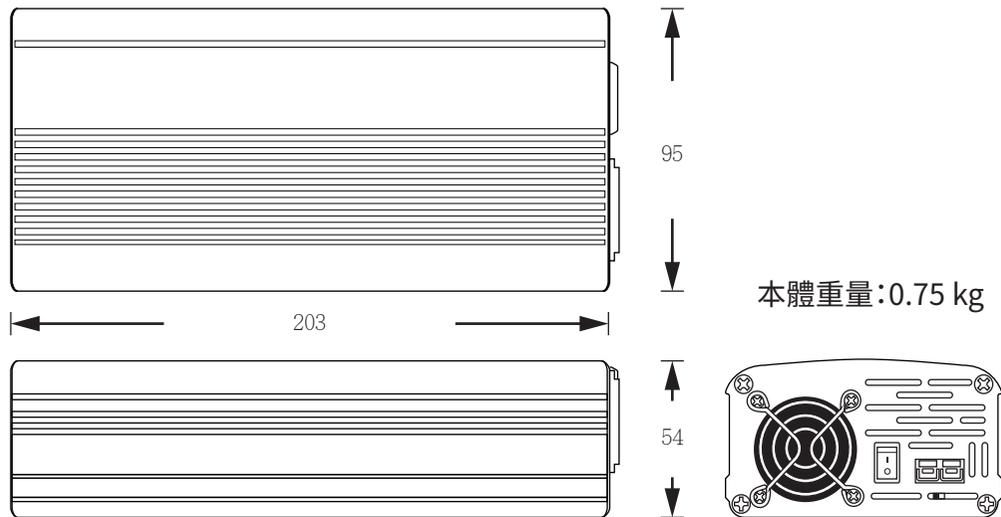

【保護裝置】

本逆變器，具備嚴密的保護迴路，包含過載、高溫、低電壓，極性接反等，當保護電路啟動時將自動斷電，請排除異常後再重新啟動使用。


關閉電源數秒後再進行重新啟動，可以解除部分之保護裝置。

警告方式為嗶聲加上綠色LED同步響起與閃爍，警告方式如下：

異常警報		
低電壓斷電	●-----●-●	(一長2短音)
過載斷電	●●●●●●●●	(連續短鳴)
過熱斷電	●-----	(長鳴)
短 路	●-●-●	(3短音)
電壓過高	●-----●-●-●	(一長3短音)

【保固條款】

購買本商品後，請掃右側QRcode，可進入本公司產品登入頁面(如下圖)，若開啟頁面顯示為英文，可依照以下操作指示變更顯示語言。

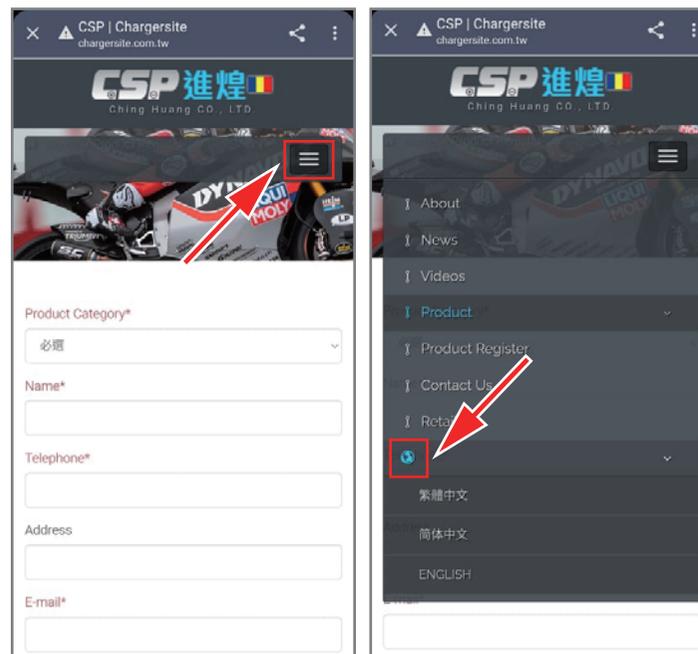

登入成功後，本公司便開始為您的產品2年保固。

請儘快進行登入，本公司查核資料無誤便會為您進行保固服務。

若發生以下狀況，本公司恕無法為您進行保固：

1. 使用者未切實保養產品將產品暴露在惡劣環境下
2. 使用者隨意拆解或改裝產品
3. 操作時未經說明書指示而引起商品損壞
4. 人為疏失或其他因素造成商品故障損壞
5. 遭遇戰爭、天災等不可抗因素造成商品損壞